

ニューブルーバーナ (業務用タイプ)

低消費電力だから電気代が安い。輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。(Fタイプ)

ハイブリッド式 加湿器

ロータリー加湿フィルターで省電力運転&コンパクトサイズを両立しました。

<p>輻射熱+温風のダブル暖房。 パワフル&ワイド (Fタイプ)</p> <p>着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リアインバーターシステム。 リアインバーター</p>	<p>低消費電力で節電にも貢献。 低消費電力</p> <p>給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。 満タンブザー*</p> <p><small>*電源プラグコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。</small></p>	<p>外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。 ブルーメタリック</p> <p>ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。 ニオイ減少</p>
---	--	--

■その他の機能
(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタルタイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■天板が熱くなりません。

全周温風	木造(戸建)	31量	(51.0㎡)
満タンブザー	コンクリート(集合)	43量	(71.0㎡)

GH-B128F
(タンク一体式) 4906128 749318

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 103,740円(税抜 98,800円)

- 外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時35W)

■天板が熱くなります。

自然対流	木造(戸建)	31量	(51.0㎡)
満タンブザー	コンクリート(集合)	43量	(71.0㎡)

GH-B128N
(タンク一体式) 4906128 749417

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 99,540円(税抜 94,800円)

- 外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力:1.8W
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時19W)

■天板が熱くなりません。

全周温風	木造(戸建)	48量	(79.0㎡)
満タンブザー	コンクリート(集合)	66量	(109.0㎡)

GH-B198F
(タンク一体式) 4906128 749516

GH-B198FS
(タンク一体式) (別置タンク接続可能)* 4906128 749615

*オイルレバー(OL-1(A)) 11,550円(税抜11,000円)が必要です。

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 114,240円(税抜108,800円)

- 外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W
- 弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)

■天板が熱くなります。

自然対流	木造(戸建)	48量	(79.0㎡)
満タンブザー	コンクリート(集合)	66量	(109.0㎡)

GH-B198N
(タンク一体式) 4906128 749813

GH-B198NS
(タンク一体式) (別置タンク接続可能)* 4906128 749912

*オイルレバー(OL-1(A)) 11,550円(税抜11,000円)が必要です。

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 107,940円(税抜102,800円)

- 外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量:19.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力:1.8W
- 弱燃焼時14Wの低消費電力(強燃焼時28W)

■天板が熱くなりません。

🔍 **いたすら防止カギ付タイプ**
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にする事ができます。

全周温風	木造(戸建)	48量	(79.0㎡)
満タンブザー	コンクリート(集合)	66量	(109.0㎡)

GH-B198FK
(タンク一体式) 4906128 749714

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 117,600円(税抜112,000円)

- 外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力:1.8W
- 弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)

■ニューブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1(A)
11,550円(税抜11,000円)
0681828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。

(適用機種)
GH-B198FS-B198NS

置台キャスター GH-10C
5,670円(税抜5,400円)
0684227 4906128 422709

オフィスや工場でラクラク移動ができます。

(適用機種)
GH-B198F-B198N-B198FK-B128F-B128N

危険 ● ガソリン使用禁止 ● 使用燃料: 灯油 ● KEROSENE ONLY

警告 ● 換気必要 ● 1時間に1~2回 ● 寝るとき消火 ● スプレー缶厳禁

注意 ● 取組まれたり、火傷 ● 使用注意


■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をお願いします。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

加湿方式 あつくないハイブリッド加湿です。

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。

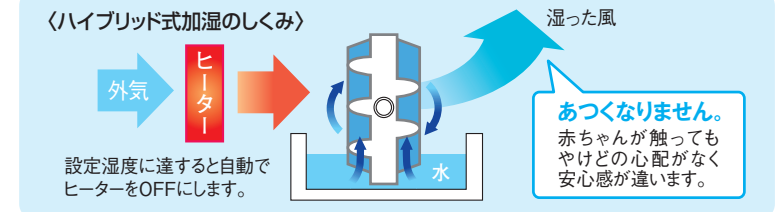

加湿フィルター ロータリー加湿フィルターはコロナだけ。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。

ロータリー加湿フィルター

- メリット1 抗菌・防カビ*
- メリット2 低消費電力で省エネ
- メリット3 スリム&コンパクト化

しかも 加湿フィルター 8シーズン交換不要!

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

省エネ 低消費電力で節電に貢献!

省電力運転で電気代が安い

電気代はスチームファン式の約**47%**※3

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較※4

当社従来機種 スチームファン式	約12,050円	
UF-H5013R (パワフルモード時)	約5,700円	スチームファン式と比べて約 47% お得
UF-H5013R (静音モード時)	約320円	スチームファン式と比べて約 3% お得

ワンタッチで省エネ ecoモード

ecoモードで1日たったの**4円**※6

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。

※加湿量(強風時)が、UF-H5013Rは約70%、UF-H7213Rは約50%になります。

電気代がお得! ecoモードなら1シーズン(6ヵ月)で約**720円**

○条件:UF-H5013Rで1日8時間ecoモードで運転。22円(税込)/kWhで試算。

お掃除がカンタン 洗える、超広口4リットルタンク

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。



※1 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748) ※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ~抵抗性試験(試験番号:09006184-3) ※3 UF-H5013Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。 ※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。22円(税込)/kWhで試算。 ※5 50Hz時の試算。60Hz時は約350円。 ※6 UF-H5013Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。22円(税込)/kWhで試算。 注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)

8シーズン使用可能	フィルター乾燥機能	抗菌・防カビ加湿フィルター	4L 超広口タンクとって付	ecoモード	お好みメモリー運転
-----------	-----------	---------------	---------------	--------	-----------

●大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって ●給水メロディー ●切タイマー

型	式	UF-H5013R	UF-H7213R
電	源	単相100V	
加	湿	方式 ハイブリッド(加熱気化式)	
加	湿	パワフル 500mL/h	720mL/h
消	費	静音 160mL/h	200mL/h
電	力	パワフル 180W	345W
(50/60Hz)	静	音 10/11W	12/13W
適	用	和室 8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床	積	洋室 14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ	ン	ク容量 約4.0L	
連	続	加湿時間 約8時間(約25時間) 約5.6時間(約20時間)	
運	転	音 39dB(23dB)	40dB(29dB)
外	形	寸法 幅355×高さ362×奥行165mm	
質	量	約3.9kg	

※()内は静音モード時の数値です。

500mLタイプ

適用床面積

木造和室 (14㎡)	プレハブ洋室 (23㎡)
8.5畳まで	14畳まで

UF-H5013R
(N) 4906128 011736

オープン価格*

720mLタイプ

適用床面積

木造和室 (20㎡)	プレハブ洋室 (33㎡)
12畳まで	20畳まで

UF-H7213R
(N) 4906128 011835

オープン価格*