

# CORONA

低消費電力だからエコロジー&エコミー



# 暖房機器

## 2013 総合カタログ

- コロナ石油ファンヒーター 3年保証のご案内
- 信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター  
安心の**3年保証**  
CORONA
- 3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
  - 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例:平成25年10月1日にお買い上げの場合、平成28年9月30日まで)
  - 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
  - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
  - 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合  
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷  
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換  
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合  
(チ) 保証書の提示がない場合
  - お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

**安全に関するご注意**

- ガソリン厳禁** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
- 給油時消火** 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。
- 油もれ危険** カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。  
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。  
・給油後は、給油口・口金を下に下して油もれないことをその場で確認してください。

**よごれま栓タンク**

確実にロック  
「バタン」と音がするまで強く押す

ロックの確認  
強く押す  
持ち上げる  
給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

**ねじ式口金タンク**

確実に閉める  
割れ閉めに注意  
口金からの油もれ確認  
口金

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱いは中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。

【製造年の表示位置】  
△△年製

【対象製品の製造年】  
2000年製 **00年製**  
1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**  
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口  
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)  
※お電話いただく際には番号をお確かめのうえ、お間違えのない様をお願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

**愛情点検**

◆石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

**長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!**

- 置油に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすんでも炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。
- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げるような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残り火がある。

**ご使用中止**

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区  
札幌支店 ☎011(864)0440  
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121  
旭川営業所 ☎0166(37)2330  
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733  
北見営業所 ☎0157(36)9009  
釧路営業所 ☎0154(24)4191  
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666  
帯広営業所 ☎0155(35)7518  
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040  
函館営業所 ☎0138(48)6070  
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■東北地区  
青森支店 ☎017(742)8255  
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971  
八戸営業所 ☎0178(24)5289  
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609  
弘前営業所 ☎0172(28)3910  
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770  
盛岡営業所 ☎019(622)4791  
水沢営業所 ☎0197(22)4155  
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281  
秋田営業所 ☎018(864)5671  
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■関東地区  
北関東支店 ☎048(651)1722  
水戸営業所 ☎029(241)2172  
つくば営業所 ☎029(839)5325  
宇都宮営業所 ☎028(632)5105  
太田営業所 ☎0276(38)6571  
高崎営業所 ☎027(361)4806  
首都圏支店 ☎03(3927)1151  
立川営業所 ☎042(519)5271  
千葉営業所 ☎047(312)8330  
横浜営業所 ☎0466(90)5567  
甲府営業所 ☎055(268)1567  
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区  
新潟支店 ☎0256(32)2126  
新潟東営業所 ☎025(286)9131  
長野営業所 ☎026(221)5111  
松本営業所 ☎0263(26)0051  
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区  
富山支店 ☎076(260)0567  
金沢営業所 ☎076(444)0567  
福井営業所 ☎0776(23)0567  
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区  
名古屋支店 ☎052(746)6600  
岐阜営業所 ☎058(268)7555  
静岡営業所 ☎054(238)0005  
沼津営業所 ☎055(968)6210  
津営業所 ☎059(234)8471  
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区  
大阪支店 ☎06(6380)2111  
彦根営業所 ☎0749(24)6239  
京都営業所 ☎075(643)2002  
福知山営業所 ☎0773(22)0827  
神戸営業所 ☎078(922)2431  
高松営業所 ☎087(835)1711  
松山営業所 ☎089(968)7351  
近畿四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■九州地区  
福岡支店 ☎092(474)5771  
北九州営業所 ☎093(592)8611  
長崎営業所 ☎095(882)7710  
熊本営業所 ☎096(367)7361  
大分営業所 ☎097(523)5161  
鹿児島営業所 ☎0985(29)1680  
九州地区サービスセンター ☎099(281)1321  
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■中国地区  
広島支店 ☎082(871)3310  
米子営業所 ☎0859(33)8157  
岡山営業所 ☎086(243)7751  
徳山営業所 ☎0834(22)5567  
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■沖縄地区  
沖縄営業所 ☎098(897)5677

■アフターサービスに関するお問い合わせは  
コロナ サービスセンター ☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) 携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。FAX 0120-919-322

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて  
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは 便利で簡単……

●補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。  
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。  
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。  
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>

このカタログの記載内容は平成25年7月現在のものです。 0011303④



## 日本の冬を暖めるファンヒーター。

**WX Series**

リモコン 新搭載

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター  
安心の**3年保証**  
CORONA

キチッとホッと

PREMIUM EDITION

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油運盟  
—石油機器の普及に努めています—





## CORONAは低消費電力設計で、ムリなく快適な節約暖房をサポートします。

節電にも  
貢献します

電気代の差がランニングコストの差となる石油ファンヒーターは、低消費電力設計が断然おすすめです。コロナ石油ファンヒーターは低消費電力設計。その上、多彩な機能を搭載しているため、ムリのない節約と快適な暖房を両立させることができます。

※写真はイメージです。

### CORONAの 4つの信頼

#### 信頼1 技術力

##### 信頼の日本製

コロナの製品は新潟県の工場  
でいねいに生産しています。

コロナは新潟の地に誕生し、長年に渡り暖房機器をつくり続けてまいりました。常に高い技術力とていねいな作業で、地球環境に配慮し、暮らしを豊かにする様々な製品づくりを目指しています。

#### 信頼2 高品質

##### 3年保証

コロナ石油ファンヒーターは安心の3年保証！お買い上げ日から3年間、故障した場合は無償で修理致します。3年保証はコロナ石油ファンヒーターの信頼と実績の証です。



※詳しくは、本カタログ裏面「コロナ石油ファンヒーター3年保証のご案内」をご覧ください。

#### 信頼3 コロナは低消費電力設計

##### CORONAは低消費電力で 節電に貢献します。

石油ファンヒーターは灯油代のほかに電気代がかかります。コロナ石油ファンヒーターは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので消費電力が非常に少なくて済みます。

●コロナ石油ファンヒーターの消費電力は弱燃焼時8.5~13W、強燃焼時15~29Wで1日10時間使用して電気代約2~7円です。電気代22円(税込) / kWh: 全国家庭電気製品公正取引協議会(「電力料金めやす単価」による)にて試算。

#### 信頼4 給油のしやすさ

##### 給油時に 手が「よごれま栓」


給油タンクには全機種「よごれま栓」を採用。ワンタッチでラクラク開閉し、フタがタンクから離れないのでなくすこともなく安心・便利です。また、音・色・指先の感触でロックを確実に確認でき、安全設計にもこだわっています。

※ロックされた時のパチンという金属音です。



「お部屋の広さ」、「デザイン性」、「快適機能」で選べるラインアップ。

2013 LINE UP	WXシリーズ <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">8</span> ページ	EXシリーズ <span style="background-color: gold; color: black; padding: 2px;">11</span> ページ	STシリーズ <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">14</span> ページ	miniシリーズ <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">12</span> ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	コロナプレミアム ファンヒーター。 	消臭シャッター搭載。 大能力タイプもラインアップ。 	フルモデルチェンジした 新スタンダード。 	業界トップクラスの コンパクトサイズ。 
暖房のめやす				
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)				FH-M2513Y
木造9畳まで (コンクリート12畳まで)	FH-ST3313Y			
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-WX3613BY	FH-EX3613BY	FH-ST3613BY	
木造12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-WX4613BY	FH-EX4613BY	FH-ST4613BY	
木造15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-WX5713BY	FH-EX5713BY	FH-ST5713BY	
木造17畳まで (コンクリート24畳まで)	FH-EX6713BY			
木造19畳まで (コンクリート26畳まで)	FH-EX7313BY			
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター			
	新においとり触媒			
	消臭シャッター			
	新消臭システム			
	新点火システム			
ニオイカットメカ				
快適機能	ダブルフロー			
エコ機能	エコガイド			
		パワーセレクト ※67・73タイプのみ	火力セレクト	
	ecoモード 低消費電力／待機時消費電力1W以下			
ユニ機能	リモコン			
	10年バックアップタイマー			
	ダブル表示(時間・温度)／ダブルタイマー			
	光る延長お知らせリング			
	お掃除お知らせ機能			
	大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	
トリプルサイン(3色)		お知らせサイン(2色)		
給油	見やすく大きな油量計窓 ※ST3313Yは除く			
	給油お知らせメロディー			
	そのままキャリーよこれま栓		よこれま栓	
	7.2Lタンク	7.2Lタンク ※ST3313Yは5L	3.6Lタンク	
	給油時自動消火装置			

■ 特定製品の指定について  石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。詳しくは41ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

石油ファンヒーター

WX Series

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能に、多彩な機能を凝縮したプレミアムファンヒーター。

高いデザイン性とさらなる快適性を追求したWXシリーズ。この冬、新搭載されたリモコンによりスマートな操作性を実現しました。省エネ運転への切り換えもワンタッチ。灯油の使用量もリモコン操作でかんたんに確認できます。



※写真はイメージです。

アップグレード機能

快適操作や節約暖房をサポートする新機能を搭載しました。

NEW リモコン

手で簡単操作。リモコン搭載は、コロナWXだけ。

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。エコ機能も操作できて節約に貢献します。

延長キー 運転を延長します。

停止キー 運転を停止します。

温度調節キー 温度の調節ができます。

エコガイドキー 本体液晶画面に灯油の使用量を表示させます。

ecoキー ecoモードの選択解除ができます。



※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

NEW エコガイド

灯油の節約を「見える化」でサポート。

「1日の灯油の使用量」や「積算灯油使用量」のめやすを表示します。灯油の使用量を「見える化」することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

1日の使用量を表示



1日にどれだけ灯油を使ったか表示します。

積算灯油使用量



使用日数とその間の灯油の使用量を表示します。

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。



WX Series

コロナ石油ファンヒーターにおいて

# No.1の消臭性能と多彩な快適機能が 実現するコロナの「プレミアム暖房」。

消臭性能

コロナ石油ファンヒーターにおいて

## No.1の消臭性能で徹底したニオイ対策。

新点火システム + 新消臭システム


新点火システム搭載で点火時のニオイ約25%低減。さらに新消臭システムで消火時のニオイは約60%ダウンを実現。WXシリーズの消臭性能はコロナNo.1(当社比)の実力です。




**点火時** 消臭シャッターを点火直前まで閉じていることで、ニオイを約25%低減

### 新点火システム

点火直前までシャッターを閉じる  
+  
最適量の気化ガスで着火



点火時臭気残存率比較  
※簡易ボックス内での総炭化水素量(THC)の比較

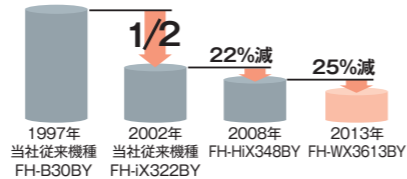

5年前に比べてさらに25%減


**消火時** 消臭シャッターでニオイを閉じ込め、新・トリプル消臭システムで消臭

室温5℃以下の場合、消火時消臭動作が働きません。


### 新消臭システム

#### WXの消火プロセスと消臭効果

※当社試験室による測定。バックグラウンド(試験室)のTHCをゼロとしてグラフ化。

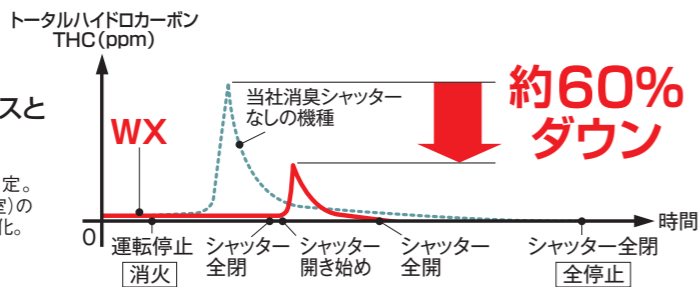

消火時の消臭効果が格段にアップ  
グリルフード採集法により、消火時に器具前面から流れ出す総炭化水素(THC)の量を消臭シャッターのついたWXと当社消臭シャッターなしの機種(STシリーズ)と比較。

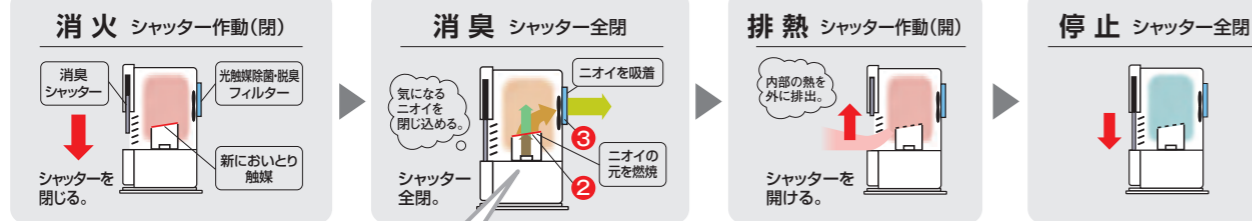

### 新・トリプル消臭システム




#### ① ニオイカットメカ

ニオイの元となる残った灯油を吸引!! ニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引。




#### ② 新においとろ触媒

わずかに残った未燃ガスを新においとろ触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化します。



#### ③ 光触媒除菌・脱臭フィルター

新においとろ触媒で浄化できなかったニオイを背面に誘導し、さらに脱臭します。

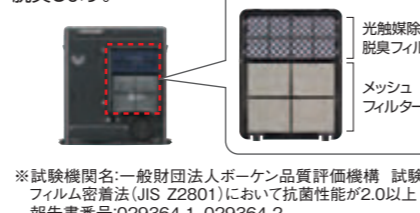

※試験機関名:一般財団法人ポークン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上 試験報告書番号:029364-1, 029364-2

使いやすさ

## 暗がりでもはっきり見やすい。

大型白文字バックライト液晶 + 操作パネル

### 表示パネル

※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。表示部は見る角度により色相・輝度に変化します。



■大型白文字バックライト液晶  
暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からも設定や運転状態がよく分かります。

■ダブル表示  
大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

### ■ダブルタイマー


お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の使い分けが簡単に行えます。

### ■10年バックアップタイマー


リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間\*時計機能が持続します。  
\*1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。



**トリプルサイン** トリプルサインが3色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。

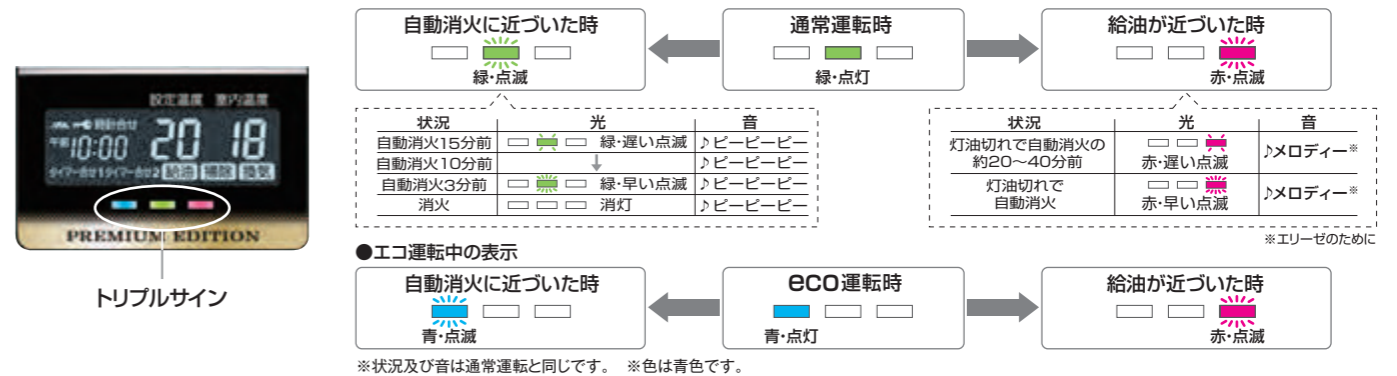

**操作パネル** 設定時点灯する「ランプ」が従来より大きくなってさらに分かりやすくなりました。

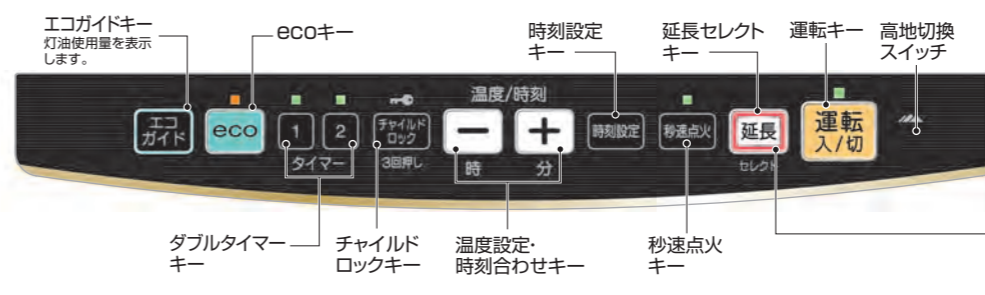

### 運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。


### 光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。



### 静音化設計 音にも配慮した静音化設計!

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。  
※弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB / FH-WX3613BY

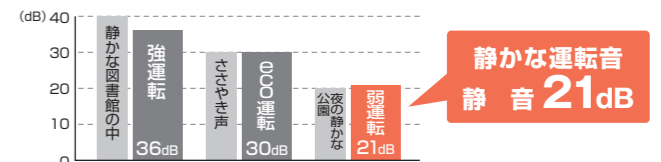

静かな運転音 静音21dB



WX Series

コロナはユニバーサルデザイン設計。給油がしやすく、省エネ運転もワンタッチ。

**給油のしやすさ** 給油時に手が汚れない。  
カラーサイン付 そのままキャリーよごれま栓

- ワンタッチで開閉できるから手が汚れません。
- 「キャリングとって」がついて片手でラクに運べます。
- ロックはカラーサインがついてさらに確実に確認できるようになりました。



フタが離れないからなくすこともなく安心・便利。

**ロック時** ロックはカラーサインで確実に確認できます。確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

**コロナだけ** コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。  
※ロックされた時のパチンという金属音です。

従来タンクの場合…

- 家の中に油がタレるのが心配なので給油口を上にして両手で持ち運ぶ。
- 給油後タンクをひっくり返して持ち運ぶ。

重すぎないから持ち運びラク。7.2L ビッグタンク

消臭シャッター	光触媒除菌・脱臭フィルター	新においとり触媒	ニオイカットメカ	新点火システム	新消臭システム
ダブルフロー	エコガイド	ECOモード	リモコン	10年バックアップタイマー	大型白文字バックライト液晶
ダブル表示(時間・温度)	ダブルタイマー	光る延長お知らせリング	お掃除お知らせ機能	トリプルサイン(3色)	見やすく大きな油量計窓
給油お知らせメロディー	そのままキャリーよごれま栓(7.2L)	●運転モード保持機能 ●静音設計 ●秒速点火 ●チャイルドロック			
		●高地切換モード ●ホーローグリル ●給油時自動消火装置			
		●24時間デジタルタイマー ●対震自動消火装置			

3年保証 PSC対応品



NEW

木造(戸建) 10 畳まで ●暖房出力 3.60~0.66kW

コンクリート(集合) 13 畳まで

**FH-WX3613BY**  
(T)4906128 990413 (A)4906128 990314

希望小売価格 **55,440円**(税抜52,800円)

●外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm  
●質量: 12.6kg ●待機時消費電力: 0.8W

●不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

**省エネ性能** 低消費電力で節電にも貢献。さらにECOも追求。  
低消費電力 + ECOモード

**低消費電力** CORONAは低消費電力設計。

石油ファンヒーターは灯油代のほかに電気代がかかります。コロナ石油ファンヒーターは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので消費電力が非常に少なくて済みます。

●コロナ石油ファンヒーターの消費電力は弱燃焼時8.5~13W、強燃焼時15~29Wで1日10時間使用して電気代約2~7円です。電気代22円(税込)/kWh: 全国家庭電気製品公正取引協議会(「電力料金めやす単価」による)にて試算。

**ECOモード** ワンタッチで省エネ運転!

●ECOキーを押すと設定温度が21℃以上の場合、20℃に切り換わりECOモードで運転します。

●ECOセーブ運転でムダな暖めすぎを抑え、快適な室温をキープします。

設定温度を1℃下げること灯油の消費を約10%削減できます。

eco ecoキーで20畳→17畳に切換

eco ecoキーで12畳→7畳に切換

eco ecoキーで15畳→9畳に切換

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

eco ecoキーで12畳→7畳に切換

eco ecoキーで15畳→9畳に切換

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

**快適性能** 足もとあったか!  
ダブルフロー コロナ独自

ダブルの温風で足もとからすばやく暖める快適機能。上から吹き出すやや低温の風が高温の温風の上昇を抑えるので、お部屋の天井付近だけが暖かくて床面が寒いという現象を防ぎ、足もとから効率よく暖めます。



NEW

木造(戸建) 12 畳まで ●暖房出力 4.62~0.90kW

コンクリート(集合) 17 畳まで

**FH-WX4613BY**  
(T)4906128 990611 (A)4906128 990512

希望小売価格 **64,890円**(税抜61,800円)

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm  
●質量: 13.6kg ●待機時消費電力: 0.8W

●不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco ecoキーで12畳→7畳に切換



NEW

木造(戸建) 15 畳まで ●暖房出力 5.65~1.00kW

コンクリート(集合) 20 畳まで

**FH-WX5713BY**  
(T)4906128 990819 (A)4906128 990710

希望小売価格 **73,290円**(税抜69,800円)

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm  
●質量: 13.6kg ●待機時消費電力: 0.8W

●不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco ecoキーで15畳→9畳に切換

危険 ガソリン使用禁止 使用燃料: 灯油 KEROSENE ONLY

警告 換気必要 1時間に1~2回 寝るとき消火 スプレー缶厳禁

注意 電源スイッチを閉じたまま使用厳禁



# EX Series

## 消臭シャッター搭載でニオイ低減。機能性とデザイン性を両立したハイグレード仕様。



※写真はイメージです。

### 使いやすい

#### 大型オレンジ液晶搭載で見やすく分かりやすい。

大型オレンジ液晶 + 操作パネル

美しく機能的な操作パネルと分かりやすい大型表示パネルを搭載した見やすく分かりやすいファンヒーターです。

#### 表示パネル

- 大型オレンジ液晶  
視認性の高い大型オレンジ液晶を採用し、大きな文字表示でいっそう見やすくなりました。
- ダブルタイマー※
- ダブル表示※  
※6ページのWXと同様の機能となります。




※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

- お掃除お知らせ表示  
本体背面にある対流ファンガードのお掃除が必要になった時に点滅し、お掃除の時期を事前にお知らせします。
- ※そのまま使用を続け本体が過熱した場合、「掃除」マークが点灯、エラー表示とともに運転を停止します。

#### 操作パネル

設定時点灯する「ランプ」が従来より大きくなってさらに分かりやすくなりました。

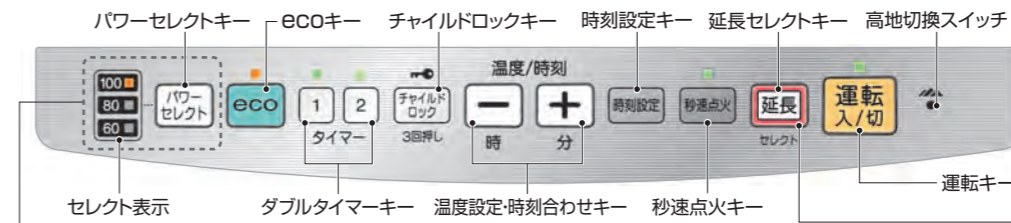

FH-EX6713BY・7313BYに搭載の機能です。(12ページ参照)

- 運転モード保持機能  
コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。
- 光る延長お知らせリング  
3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。

### 消臭性能

#### 消臭シャッター搭載でニオイ低減!

消臭シャッター + ニオイカットメカ

消臭シャッターがピタッと閉じて点火時のニオイ約25%低減。

**点火時** 消臭シャッターを点火直前まで閉じていることで、ニオイを約25%低減。

**新点火システム**  
点火直前までシャッターを閉じる  
+  
最適量の気化ガスで着火

**点火時臭気残存率比較**  
※簡易ボックス内での総炭化水素量 (THC) の比較

年	当社従来機種	削減率
1997年	FH-B30BY	-
2002年	FH-X322BY	22%減
2008年	FH-HX348BY	25%減
2013年	FH-EX3613BY	25%減

5年前に比べてさらに **25%減**

**消火時** ニオイカットメカが残った灯油を吸引。消臭シャッターが閉じてニオイを閉じ込めます。

**ニオイカットメカ**  
ニオイの元となる灯油を残しません! ニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引。

**消臭シャッター**  
消火と同時にシャッターが閉じはじめ、消火時に発生するニオイが温風吹き出し口より室内にもれるのを防ぎます。

※一度閉じた後、ファンヒーター内部の熱を外に排出するためにシャッターを全開にします。  
※ニオイを完全に制御するものではありません。

室温5℃以下の場合、消火時消臭動作が働きません。

### 省エネ性能

#### 低消費電力で節電にも貢献。さらにecoも追求。

低消費電力 + ecoモード

**低消費電力** CORONAは低消費電力設計。

石油ファンヒーターは灯油代のほかに電気代がかかります。コロナ石油ファンヒーターは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので消費電力が非常に少なくて済みます。

●コロナ石油ファンヒーターの消費電力は弱燃焼時8.5~13W、強燃焼時15~29Wで1日10時間使用して電気代約2~7円です。電気代22円(税込)/kWh・全国家庭電気製品公正取引協議会(「電力料金めやす単価」)による試算。

**ecoモード** ワンタッチで省エネ運転! ※7ページのWXのecoモードと同様の機能となります。

### 給油のしやすさ

#### 給油時に手が汚れない。

カラーサイン付 そのままキャリーよごれまじ

- ワンタッチで開閉できるから手が汚れません。
- 「キャリングとって」がついて片手でラクに運べます。
- ロックはカラーサインがついてさらに確実に確認できるようになりました。



フタが離れないからなくすこともなく安心・便利。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

**コロナだけ** コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。※ロックされた時のパチンという金属音です。

従来タンクの場合... ●家の中に油がタレるのが心配なので給油口を上にして両手で持ち運ぶ。 ●給油後タンクをひっくり返して持ち運ぶ。

重すぎないから持ち運びラク。 **7.2L** ビッグタンク

**トリプルサイン** 光と音で給油のタイミングをお知らせ。

3色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。 ※6ページのWXのトリプルサインと同様の機能となります。

**静音化設計** 音にも配慮した静音化設計!

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。 ※弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB/FH-EX3613BY



**EX** Series

消臭シャッター搭載で快適機能も充実。  
高性能スタイリッシュファンヒーター。

消臭シャッター	ニオイカットメカ	新点火システム	ecoモード	ダブル表示(時間・温度)	ダブルタイマー
光る延長お知らせリング	お掃除お知らせ機能	大型オレンジ液晶	トリプルサイン(3色)	見やすく大きな油量計窓	給油お知らせメロディー
そのままキャリーよこまめ栓 (7.2L)		●運転モード保持機能 ●静音設計 ●秒速点火 ●チャイルドロック ●高地切換モード ●ホーローグリル ●給油時自動消火装置 ●24時間デジタルタイマー ●対震自動消火装置			
<b>3年保証</b> PSC対応品					



(W)ピュアホワイト (N)ファインゴールド

木造 (戸建)	<b>10</b> (16.5m) <sup>2</sup> 量まで	●暖房出力 3.60~ 0.66kW
コンクリート (集合)	<b>13</b> (21.5m) <sup>2</sup> 量まで	

**FH-EX3613BY**  
(W)4906128 989615 (N)4906128 989516  
希望小売価格 **48,090円** (税抜45,800円)

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.5kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時12W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

**eco** ecoキーで10量→6量に切換

**EX** 大能力 Series

広いリビングや二間続きのお部屋も  
パワフルに暖房する大能力タイプ。

消臭シャッター	ニオイカットメカ	新点火システム	パワーセレクト	ecoモード	ダブル表示(時間・温度)
ダブルタイマー	光る延長お知らせリング	お掃除お知らせ機能	大型オレンジ液晶	トリプルサイン(3色)	見やすく大きな油量計窓
給油お知らせメロディー		そのままキャリーよこまめ栓 (7.2L)	●運転モード保持機能 ●静音設計 ●秒速点火 ●チャイルドロック ●高地切換モード ●ホーローグリル ●給油時自動消火装置 ●24時間デジタルタイマー ●対震自動消火装置		
<b>3年保証</b> PSC対応品					

**パワーセレクト** お部屋の広さや季節に合わせて「暖かさ」が調節できます。

最大出力が3段階に切り換えられます。

**FH-EX6713BY**  
セレクト表示 最大出力 適応量数

	木造 (戸建)	コンクリート (集合)
100	6.7kW	17量 24量
80	5.2kW	14量 19量
60	4.0kW	11量 14量

**FH-EX7313BY**  
セレクト表示 最大出力 適応量数

	木造 (戸建)	コンクリート (集合)
100	7.3kW	19量 26量
80	5.7kW	15量 20量
60	4.6kW	12量 16量

1台で広さの異なる3部屋に対応!

**運転モード保持機能** コンセントを抜いても「設定」は消えません。

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、設置するお部屋を変える際や、シーズン初めに使い始める際も、再設定が不要です。

「運転モード保持」対象項目 → ●設定温度 ●タイマー設定 ●エコモード ●パワーセレクト



(W)ピュアホワイト (N)ファインゴールド

木造 (戸建)	<b>12</b> (20.0m) <sup>2</sup> 量まで	●暖房出力 4.62~ 0.90kW	木造 (戸建)	<b>15</b> (25.0m) <sup>2</sup> 量まで	●暖房出力 5.65~ 1.00kW
コンクリート (集合)	<b>17</b> (28.0m) <sup>2</sup> 量まで		コンクリート (集合)	<b>20</b> (33.0m) <sup>2</sup> 量まで	

**FH-EX4613BY**  
(W)4906128 989813 (N)4906128 989714  
希望小売価格 **56,490円** (税抜53,800円)

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

**eco** ecoキーで12量→7量に切換

**FH-EX5713BY**  
(W)4906128 990017 (N)4906128 989912  
希望小売価格 **64,890円** (税抜61,800円)

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

**eco** ecoキーで15量→9量に切換

木造 (戸建)
 **17** (28.0m)<sup>2</sup> 量まで | ●暖房出力 6.65~ 1.10kW || コンクリート (集合) | **24** (39.5m)<sup>2</sup> 量まで |

木造 (戸建)
 **19** (31.5m)<sup>2</sup> 量まで | ●暖房出力 7.25~ 1.19kW || コンクリート (集合) | **26** (43.0m)<sup>2</sup> 量まで |

**FH-EX6713BY**  
(W)4906128 990116  
希望小売価格 **72,240円** (税抜68,800円)

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ●待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

**パワーセレクト** ecoキーで17量→14量→11量に切換

**FH-EX7313BY**  
(W)4906128 990215  
希望小売価格 **86,940円** (税抜82,800円)

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ●待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

**パワーセレクト** ecoキーで19量→15量→12量に切換

**mini** ミニ Series  
業界トップクラスのコンパクト設計で  
小部屋の暖房におすすめです。

ニオイカットメカ	オレンジ液晶
お知らせサイン(2色)	よこまめ栓 (3.6L)
<b>3年保証</b> PSC対応品	

木造 (戸建)
 **7** (11.5m)<sup>2</sup> 量まで | ●暖房出力 2.50~ 0.66kW || コンクリート (集合) | **9** (15.0m)<sup>2</sup> 量まで |

**FH-M2513Y**  
(R)4906128 988717 (W)4906128 988816  
オープン価格\*

- 外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量: 7.9kg ●待機時消費電力: 0.9W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
低消費電力	弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

(R)ローズメタリック

(W)シェルホワイト

**危険**

ガソリン使用禁止  
使用燃料: 灯油  
KEROSENE ONLY

**警告**

換気必要  
1時間に1~2回  
暖るとき消火  
スプレー缶厳禁

**注意**

電源投入時誤触し灯油  
使用厳禁

	快適性	操作性	安全性	注) PSC対応
光触媒除菌脱臭フィルター	●	●	●	●
消臭シャッター	●	●	●	●
新においとし乾燥	●	●	●	●
ニオイカットメカ	●	●	●	●
新点火システム	●	●	●	●
運転モード保持機能	●	●	●	●
ダブルフロア	●	●	●	●
エコモード	●	●	●	●
3段階温度調整	●	●	●	●
トリプルサイン(3色)	●	●	●	●
5段階タイマー	●	●	●	●
2段階タイマー	●	●	●	●
10年保証デジタルタイマー	●	●	●	●
延長時間セレクト	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●
高地切換モード	●	●	●	●
対震自動消火装置	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●	●
換気モニター	●	●	●	●
対震自動消火装置	●	●	●	●
ダブル表示(時間・温度)	●	●	●	●
オレンジ液晶	●	●	●	●
大型オレンジ液晶	●	●	●	●
大型白文字バックライト液晶	●	●	●	●
お知らせサイン(2色)	●	●	●	●
お知らせサイン(3色)	●	●	●	●
給油お知らせメロディー	●	●	●	●
よこまめ栓(3.6L)	●	●	●	●
そのままキャリー	●	●	●	●
光触媒除菌脱臭フィルター	●	●	●	●
給油時自動消火装置	●	●	●	●
再点火防止機能(シャッターロック)	●	●	●	●
連続不完全燃焼防止機能	●	●	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●	●	●
給油時自動消火装置	●	●	●	●

注) PSC対応の項目については、「消費生活製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは41ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



ST Series


# 大きな操作パネルで操作もかんたん。コロナの新スタンダードシリーズ。



コロナのスタンダードシリーズが新設計でさらに使いやすくなりました。

## 大型操作パネル 表示が見やすく、操作もしやすいユニバーサルデザインを採用。

見た目にも分かりやすい大きな操作パネルを新採用。したい操作がひと目で分かるゆとりのキーレイアウトで、家族みんなが使いやすい優れた操作性を実現しました。

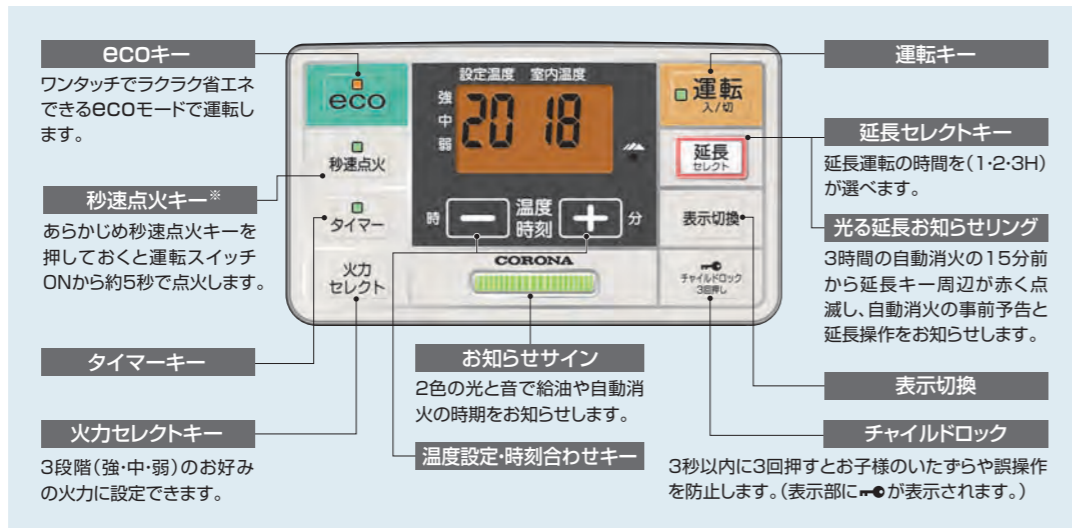


※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので1時間あたり約100Wの電力を消費します。

## 火力セレクト 火力が固定できるので、「節約暖房」や「パワフル暖房」もおまかせ。

運転中に「火力セレクトキー」を押すと、火力が3段階に選べます。室温に関係なく、火力が固定されるので、火力を絞って節約暖房をしたい時や、最大火力ですばやくパワフルに暖房したい時に便利です。

火力	詳細	こんな時に便利
強	最大火力に固定します。 ※ただし、室温が32℃を超えた場合は、火力を下げます。	●帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時
中	最大火力の60%に火力を固定します。 ※ただし、室温が32℃を超えた場合は、火力を下げます。	●お部屋でくつろぐ時 ●灯油を節約したい時
弱	最小火力に固定します。 ※ただし、室温が12℃になると火力が変化する場合があります。	●お部屋が暖まった時 ●灯油を節約したい時

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電後再通電した時は火力セレクトは解除されます。再度セットしてください。



※写真は弱運転中のイメージです。設定温度は表示されません。

- ニオイカットメカ
- ECOモード
- お知らせサイン(2色)
- 給油お知らせメモリー
- 3年保証
- PSC対応品
- 火力セレクト
- 大型オレンジ液晶
- 光る延長お知らせリング
- よごれまぐせ(5L)

- 運転モード保持機能
- 静音設計 ●秒速点火
- チャイルドロック ●高地切換モード
- ホーローグリル ●給油時自動消火装置
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置



(N)シャンパンゴールド (W)ピュアホワイト

木造(戸建)	9 (15.0m) 量まで	●暖房出力 3.30~ 0.66kW
コンクリート(集合)	12 (20.0m) 量まで	

### FH-ST3313Y


(W)4906128 988618 (N)4906128 008538

オープン価格\*

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.7kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。



- ニオイカットメカ
- ECOモード
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- よごれまぐせ(7.2L)
- 3年保証
- PSC対応品
- 火力セレクト
- 大型オレンジ液晶
- 光る延長お知らせリング
- 給油お知らせメモリー

- 運転モード保持機能
- 静音設計 ●秒速点火
- チャイルドロック ●高地切換モード
- ホーローグリル ●給油時自動消火装置
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置



(W)ピュアホワイト

木造(戸建)	10 (16.5m) 量まで	●暖房出力 3.60~ 0.66kW
コンクリート(集合)	13 (21.5m) 量まで	

### FH-ST3613BY


(W)4906128 989219

オープン価格\*

- 外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量: 11.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
低消費電力	弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。



(W)ピュアホワイト

木造(戸建)	12 (20.0m) 量まで	●暖房出力 4.62~ 0.90kW
コンクリート(集合)	17 (28.0m) 量まで	

### FH-ST4613BY


(W)4906128 989318

オープン価格\*

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.1kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。



木造(戸建)	15 (25.0m) 量まで	●暖房出力 5.65~ 1.00kW
コンクリート(集合)	20 (33.0m) 量まで	

### FH-ST5713BY


(W)4906128 989417

オープン価格\*

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.1kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付

運転音	弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
低消費電力	弱燃焼時13W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。



## 別売スペアカートリッジタンク

容量	容量 3・6 L	容量 7・2 L
FH-T36 カラーサイン付	3,675円(税抜3,500円) 0282745 4906128 274582 (FH-M2513Y用)	FH-T72 カラーサイン付
FH-T50 カラーサイン付	4,515円(税抜4,300円) 0282746 4906128 274681 (FH-ST3313Y用)	5,250円(税抜5,000円) 0282747 4906128 274780 (FH-ST3613BY・ST4613BY・ST5713BY用)
		FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー)
		6,300円(税抜6,000円) 0282748 4906128 274889 (FH-WX3613BY・WX4613BY・WX5713BY・EX3613BY・EX4613BY・EX5713BY・EX6713BY・EX7313BY用)