


コロナFF式石油暖房機の最高峰  
豊かな遠赤外線が陽だまりの暖かさを生み出します。

遠赤外線の効果で、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。さらに、遠赤外線は空気に吸収されにくいので、遠くまで届く性質を持っており、離れたところでもやさしい暖かさを感じられます。




身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

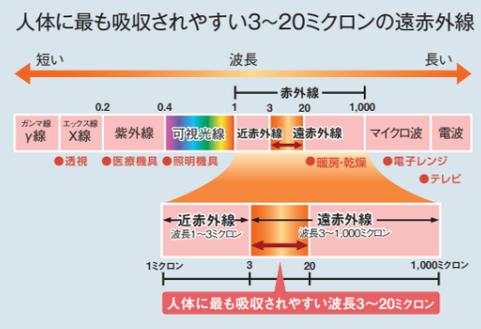

輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。(当社従来比)\*1

身体の表面はほてらず、しんから温まるアグレシオ




※写真はサーモグラフィによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍(当社従来比)になり、身体の内側から心地よく温まります。

\*1 当社従来機種FF-GX68KEとの比較

コロナがおすすめする高品質FF式石油暖房機  
すっきり薄型スタイルで、ワイドな赤熱輻射の暖かさ。

ワイド赤熱輻射+微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風のワイド輻射暖房です。

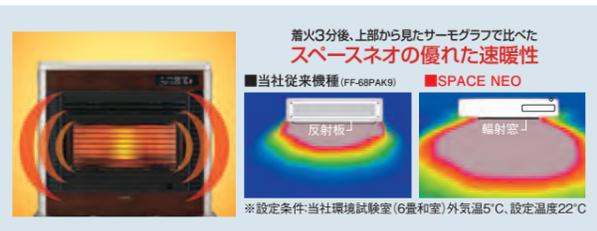

お部屋がすっきりする 薄型スタイル

ラウンドタイプのストーブに比べて、ぐっと薄型になりました。お部屋が広く使えて、デザインもおしゃれです。

ラウンドタイプと比較して17.3cmも薄い! ※当社UH-FB6413PR・FF-B6313PRとの比較。



スペースネオは、見た目にも暖かいワイド赤熱輻射を実現。ハイスピード&クリーン燃焼のニュークイックリアバーナを搭載し、見やすく使いやすいデザイン性にもこだわった薄型設計のおしゃれな暖房機です。



グリーン購入法適合商品

特定保守製品

PSC対応品

暮らしをデザインする暖房。この冬、白いアグレシオが登場!

AR アグレシオバーナ

3年保証(バーナ部)\*1

ワイド赤熱輻射、ECOガイド、新音声ガイド、エコモード、ビルトイン対応、ボイスクリアビュー

1500mmまで高地対応可

防火性能認証品

延長ルーフサーモ付、ウォールトップ用

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%

特定保守製品 PSC対応品



温暖地	木造(戸建) (29.5m)	コンクリート(集合) (39.5m)
	18畳	24畳
	寒冷地:18畳(29.5m)まで	寒冷地:28畳(46.0m)まで

FF-AG6813H  
(MN)4906128 991519 (W)4906128 991410  
(別置タンク式(別売))

●暖房出力 6.78~1.98kW  
希望小売価格 224,700円(税抜214,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)  
●外形寸法:高さ548×幅802×奥行284mm  
●質量:25.0kg ●給排気筒径:φ60(壁穴径φ75)  
●待機時消費電力:1.0W ●対震自動消火装置付

ワイド赤熱輻射と充実のエコ機能で快適暖房。  
オシャレな薄型スタイルで入れ替え設置もスムーズ。

NEW QR クイックリアバーナ

3年保証(バーナ部)\*1

ワイド赤熱輻射、ECOガイド、新音声ガイド、エコモード、ビルトイン対応、ボイスクリアビュー

1500mmまで高地対応可

防火性能認証品

延長ルーフサーモ付、ウォールトップ用

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

特定保守製品 PSC対応品



温暖地	木造(戸建) (29.5m)	コンクリート(集合) (39.5m)
	18畳	24畳
	寒冷地:18畳(29.5m)まで	寒冷地:28畳(46.0m)まで

FF-SG6813K  
(MN)4906128 991717 (A)4906128 991618  
(別置タンク式(別売))

●暖房出力 6.78~1.98kW  
希望小売価格 202,650円(税抜193,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)  
●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm  
●質量:23.0kg ●給排気筒径:φ60(壁穴径φ75)  
●待機時消費電力:1.0W ●対震自動消火装置付

排熱をかきこく利用して足もとからしっかり暖まる床暖タイプ。  
入れ替えも簡単でコーナー設置にも対応しています。

NEW QR クイックリアバーナ

3年保証(バーナ部)\*1

ワイド赤熱輻射、ECOガイド、新音声ガイド、エコモード、ビルトイン対応、ボイスクリアビュー

1500mmまで高地対応可

防火性能認証品

延長ルーフサーモ付、ウォールトップ用

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

特定保守製品 PSC対応品



温暖地	木造(戸建) (29.5m)	コンクリート(集合) (41.5m)
	18畳	25畳
	寒冷地:18畳(29.5m)まで	寒冷地:29畳(48.0m)まで

床暖適応畳数 3~10畳

UH-FSG7013K  
(MN)4906128 993919 (A)4906128 993810  
(別置タンク式(別売))

●暖房出力 床暖房併用 / ストープ単独  
6.95~1.98kW / 6.78~1.98kW  
希望小売価格 284,550円(税抜271,000円)  
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)  
●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm ●質量:30.0kg  
●床暖適応畳数:3~10畳 ●給排気筒径:φ60(壁穴径φ75)  
●待機時消費電力:1.0W ●対震自動消火装置付

畳数	3	4	6	10
火力	■	■	■	■

(床暖房能力は使用火力によって変化します。)

省スペースで設置しやすい薄型・コンパクトスタイル。  
赤熱輻射&微温風ですばやくパワフルに暖房します。

NEW QR クイックリアバーナ

3年保証(バーナ部)\*1

赤熱輻射、ECOモード、ビルトイン対応、液晶クリアビュー

1500mmまで高地対応可

防火性能認証品

延長ルーフサーモ付、ウォールトップ用

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

特定保守製品 PSC対応品



温暖地	木造(戸建) (18.0m)	コンクリート(集合) (25.0m)
	11畳	15畳
	寒冷地:11畳(18.0m)まで	寒冷地:18畳(29.5m)まで

FF-SG4213M  
(MN)4906128 992110 (A)4906128 992011  
(別置タンク式(別売))

●暖房出力 4.20~1.98kW  
希望小売価格 137,550円(税抜131,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)  
●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm  
●質量:20.0kg ●給排気筒径:φ50(壁穴径φ65~φ75)  
●待機時消費電力:1.0W ●対震自動消火装置付

温暖地	木造(戸建) (25.0m)	コンクリート(集合) (33.0m)
	15畳	20畳
	寒冷地:15畳(25.0m)まで	寒冷地:23畳(38.0m)まで

FF-SG5613M  
(MN)4906128 991915 (A)4906128 991816  
(別置タンク式(別売))

●暖房出力 5.60~1.98kW  
希望小売価格 151,200円(税抜144,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)  
●外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm  
●質量:20.0kg ●給排気筒径:φ50(壁穴径φ65~φ75)  
●待機時消費電力:1.0W ●対震自動消火装置付

\*1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、オリング類は除きます。)器具本体の保証期間は1年です。





# FF式石油暖房機

**グリーン購入法適合商品**  
FF式石油暖房機は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

**特定保守製品**  
消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。(41～42ページ参照)

**PSC対応品**  
消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に製品指定され、新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(41ページ参照)

**グリーン購入法適合商品**  
FF式石油暖房機は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

**特定保守製品**  
消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。(41～42ページ参照)

**PSC対応品**  
消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に製品指定され、新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(41ページ参照)

## ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ルームサーモ付  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**

**特定保守製品** **PSC対応品**



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建) (25.0m)	コンクリート(集合) (34.5m)
	<b>15</b> 畳	<b>21</b> 畳
	寒冷地・15畳(25.0m)まで	寒冷地・24畳(39.5m)まで

**FF-B5813** **ポット式**

(W)4906128 996316 (別置タンク式(別売))

在庫僅少品 **FF-B5810**

(W)4906128 859512 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **5.81~3.21kW**

希望小売価格 **192,150円**(税抜183,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量: 39.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
- 対震自動消火装置付

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ルームサーモ付  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**

**特定保守製品** **PSC対応品**



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建) (31.5m)	コンクリート(集合) (43.0m)
	<b>19</b> 畳	<b>26</b> 畳
	寒冷地・19畳(31.5m)まで	寒冷地・31畳(51.0m)まで

**FF-B7413** **ポット式**

(W)4906128 996514 (別置タンク式(別売))

在庫僅少品 **FF-B7410**

(W)4906128 859710 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **7.41~3.21kW**

希望小売価格 **205,800円**(税抜196,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ595×幅820×奥行428mm
- 質量: 39.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
- 対震自動消火装置付

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ルームサーモ付  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**

**特定保守製品** **PSC対応品**



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建) (43.0m)	コンクリート(集合) (58.0m)
	<b>26</b> 畳	<b>35</b> 畳
	寒冷地・26畳(43.0m)まで	寒冷地・41畳(67.5m)まで

**FF-B1013** **ポット式**

(W)4906128 996712 (別置タンク式(別売))

在庫僅少品 **FF-B1010**

(W)4906128 859918 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **10.0~4.01kW**

希望小売価格 **243,600円**(税抜232,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70)
- 延長排気管径: φ50
- 外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
- 対震自動消火装置付

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ルームサーモ付  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**

**特定保守製品** **PSC対応品**



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建) (46.0m)	コンクリート(集合) (64.5m)
	<b>28</b> 畳	<b>39</b> 畳
	寒冷地・29畳(48.0m)まで	寒冷地・45畳(74.5m)まで

**FF-B1113** **ポット式**

(W)4906128 996811 (別置タンク式(別売))

在庫僅少品 **FF-B1110**

(W)4906128 860013 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **11.0~4.01kW**

希望小売価格 **255,150円**(税抜243,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70)
- 延長排気管径: φ50
- 外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm
- 質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
- 対震自動消火装置付

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

## ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

### 〈業務用タイプ〉

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ルームサーモ付  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建) (68.0m)	コンクリート(集合) (92.5m)
	<b>40</b> 畳	<b>56</b> 畳
	寒冷地・41畳(67.5m)まで	寒冷地・65畳(107.5m)まで

**FF-B1612** **ガンバーナ式**

(W)4906128 951117 (別置タンク式(別売))

在庫僅少品 **FF-1609SBT**

(W)4906128 804710 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **15.9~11.5kW**


希望小売価格 **281,400円**(税抜268,000円)  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70)
- 延長排気管径: φ50
- 外形寸法: 高さ700×幅830×奥行510mm
- 質量: 52.0kg ●待機時消費電力: 2.2W
- 対震自動消火装置付

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

### ●ビルトイン設置例

点検・手入れのため、ストープ型式により以下の距離を離してください。

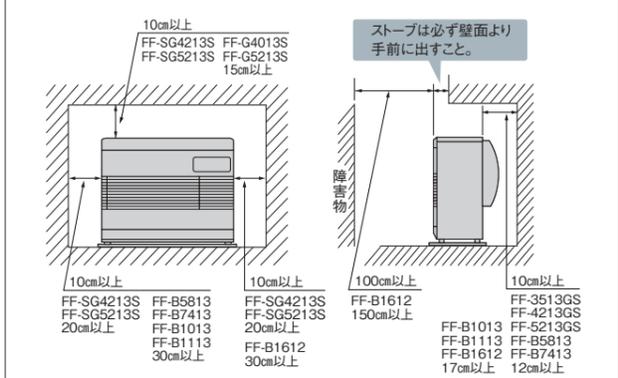

メリットマークの 機能説明は40ページを ご参照ください。	快適性		操作性	安全性	PSC対応
	温暖自動コントロール	インバーター			
FF-B5813-B5810	●	●	●	●	●
FF-B7413-B7410	●	●	●	●	●
FF-B1013-B1010	●	●	●	●	●
FF-B1113-B1110	●	●	●	●	●

**ガス化式** で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

## 店舗・オフィス用ハイパワータイプ | 別置タンク式



広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

### 〈業務用タイプ〉

1500m  
まで高地  
対応可

延長  
ウォールトップ  
付

**グリーン購入法  
適合商品**



(W) ミストホワイト

温暖地	木造(戸建) (72.5m)	コンクリート(集合) (100.5m)
	<b>44</b> 畳	<b>61</b> 畳
	寒冷地・45畳(74.5m)まで	寒冷地・72畳(119.0m)まで

**FFP-1811A** **ガス化式**

セットJAN:(W)4906128 158479 (別置タンク式(別売))

●暖房出力 **17.5~8.46kW**

セット希望  
小売価格 **336,000円**(税抜320,000円)  
※セット内容:本体+ (別梱包)専用給排気筒  
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

- 壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70)
- 延長排気管径: φ50
- 外形寸法: 高さ1,790×幅556×奥行488mm
- 質量: 63.0kg ●待機時消費電力: 2.9W
- 対震自動消火装置付


目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

メリットマークの 機能説明は40ページを ご参照ください。	快適性		操作性	安全性	PSC対応
	風向調節(左右)	風向調節(下キ)			
FF-B1612-1609SBT FFP-1811A	●	●	●	●	●


※1 FFP-1612-1609SBT、FFP-1811Aはセット温度に応じて自動的に消火します。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは41ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。また、業務用タイプは**特定保守製品**・**PSC対応品**の対象外となります。

**ガス化式** で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。



## FF式石油暖房機設置方式 ●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

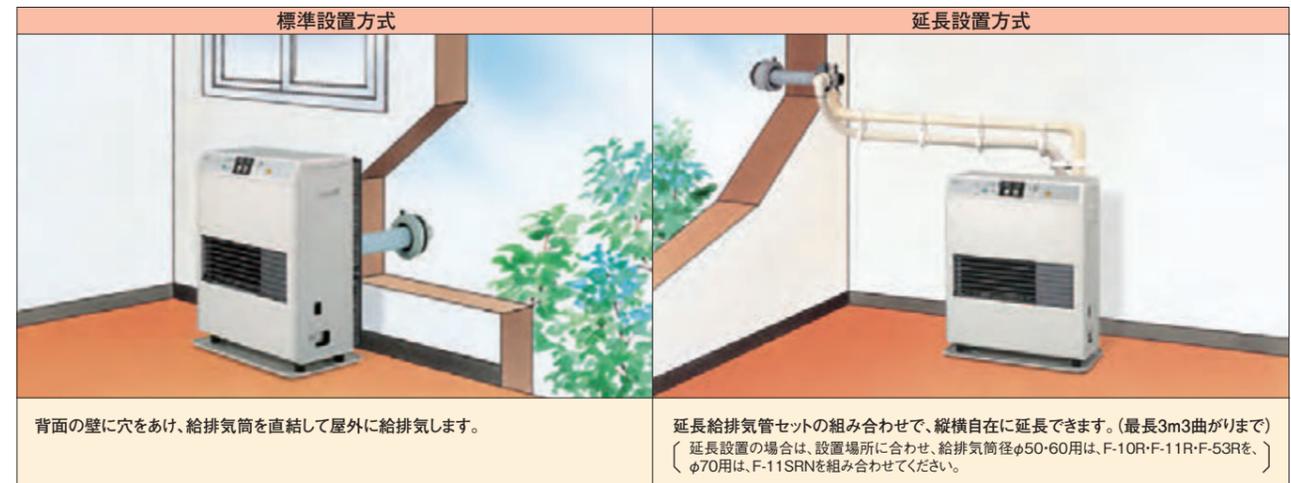

※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。